


# ZMedicAir

## מסנן ומטהר אוויר לרכב – HK203


מכשיר לרכב לטיפול באמצעות חמצן סינגלטי הכולל  
סינון וטיהור אוויר

## מדריך למשתמש

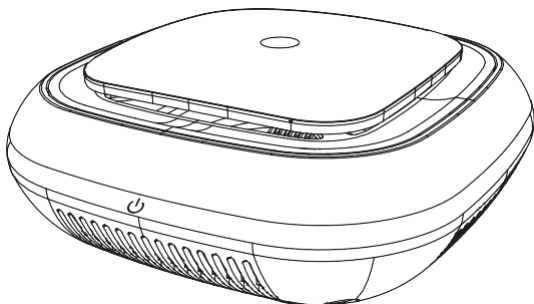

יש לקרוא את המדריך בעיון טרם השימוש במכשיר  
למידע נוסף אודות יתרונות הטיפול בחמצן הסינגלטי, בקרו  
באתרנו בכתובת: [www.zmedicair.com](http://www.zmedicair.com)

## מבנה המכשיר:

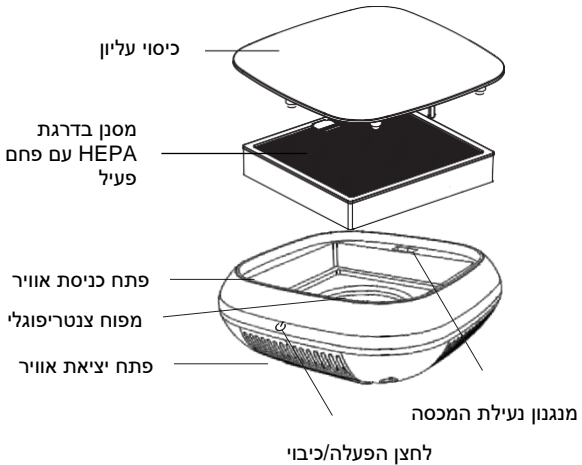

## אביזרים נוספים במארז:



רצועת עזר  
לעיגון המכשיר




מטען USB 5V

**אזהרה**



יש לוודא התקנת המכשיר על פי ההוראות במדריך


## מידע חשוב




מסן האוויר מבית  
ZMedicAir מורכב  
מטכנולוגיה עילית. יש  
לנהוג בו בזהירות ובשום  
אופן לא לחבל בו.



לניקיון המכשיר:  
1. יש לכבותו  
ולנתקו ממקור  
חשמל.  
2. יש להשתמש  
במטלית רכה  
ויבשה בלבד.




אין לשפוך על המכשיר או  
לנקותו באמצעות נוזלים  
כדוגמת מים, סבונים  
למיניהם או נוזלים  
דליקים.



המכשיר אינו  
צעצוע. יש להרחיקו  
מהישג ידם של  
ילדים.





מטעמי בטיחות, אין  
לתפעל את המכשיר  
בזמן נהיגה.



אין לכסות את  
המכשיר עם כל חפץ  
שהוא.

# התקנת המכשיר:



יש לעקוב אחר ההוראות הבאות להתקנת המכשיר ברכב. יש לוודא הוצאת המסנן מהשקית טרם הכנסתו למכשיר. ניתן להתקין את המכשיר במקומות שונים ברכב כגון משענת היד, משענת היד וכו'.



1. יש לחבר כל אחד מצידיו של כבל החשמל של המכשיר – צד אחד למכשיר עצמו וצד שני למתאם לשקע המצת ברכב.
2. יש לחבר את מתאם שקע המצת אל השקע המתאים ברכב.
3. יש למקם את המכשיר במקום הנבחר תוך שימוש ברצועה המסופקת.
4. להפעלת המכשיר:
  - א. יש להתניע את הרכב.
  - ב. יש לגעת בלחצן המגע להפעלת המכשיר.
  - ג. יש ללחוץ על לחצן המגע מספר פעמים עד לקביעת רמת האורור הרצויה.
5. לכיבוי המכשיר:
  - א. יש לגעת בלחצן המגע לכיבוי המכשיר.
  - ב. בעת מתח גבוה או נמוך, המכשיר יכבה.

ניתן להתקין את המכשיר בצורות שונות:

1. אופקית.
2. אנכית (90°).




# החלפת מסנן:


מסנן האוויר לרכב מבית ZMedicAir מכיל בתוכו מערכת סינון רב שכבתית אשר מבטיחה יעילות סינון מירבית. המכשיר מתריע באופן אוטומטי כאשר יש לבצע החלפת המסנן שבתוכו. יש לעקוב אחר ההוראות הבאות להחלפת המסנן:




2. יש ללחוץ על כפתור ניתוק המכסה העליון ולמשוך את המכסה מעלה.



1. יש לכבות את המכשיר ולנתקו מחיבור החשמל.



4. יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור הפעלה/כיבוי במשך 5 שניות לאיפוס עבודת המסנן.



3. יש להוציא את המסנן הישן ולהחליפו בחדש. לאחר מכן יש לסגור בחזרה את המכסה.

**הערה:** הפעלת המכשיר בסביבות עבודה שונות עשויה לשנות את משך חיי המסנן. באופן כללי, מומלץ לבצע החלפת מסנן כל 10-12 חודשים (אלא אם ישנה אינדיקציה מהמכשיר להחליפו קודם).

# תכונות ומאפייני המכשיר:

שם המוצר: מסנן ומטהר אוויר לרכב

דגם: HK203

ארץ ייצור: סין

ממדים: 175x175x72 מ"מ

משקל: 600 ג'

---

מתח עבודה: DC 5V/12V

הספק: 3W

מיועד לשימוש בחללים הבאים: רכב, משרד וחדרים אחרים

תכולת יונים שליליים: 60,000,000/דקה

עוצמת רעש: >45dB (A)

טווח טמפרטורות לעבודה: (-10)-70°C

---

אורך כבל חשמל: 1.25 מ'

מתח כניסה: 5V

מתח יציאה: 4.2V